

# Crayon Plus

устройства каплеструйной  
маркировки ■ ■ ■



## Наши технологии ■ ■ ■

Запатентованная и проверенная на практике технология каплеструйной печати и уникальная конструкция машин Crayon Plus обеспечивают безупречную маркировку и легкую интеграцию в любые производственные линии.

Машины Crayon Plus, которым свойственны сверхкомпактные размеры, являются идеальными для односторонней маркировки ящиков в типовых упаковочных средах.

## Преимущества ■ ■ ■

**Простота** – чернильный картридж с заменой “в одно нажатие”, 4-строчный графический дисплей, предварительный просмотр изображения в точном режиме (WYSIWYG) и интуитивно-понятный международный интерфейс обеспечивают удобство эксплуатации.

**Производительность** – равномерно высокое качество печати при расстоянии маркировки до 15 мм с полной управляемостью за счет автоматической регулировки скорости и датчиков направления. Скорость печати до 60 м/мин.

**Минимальное время простоев** – сигнализация низкого уровня краски обеспечивает возможность замены картриджа в считанные секунды без остановки производства.

**Гибкость** – 7 или 16 печатающих сопельных головок для 1 или 2 строк текста. Выбор из 4 цветов краски на водной основе (черный, красный, синий и зеленый) для пористых поверхностей. Широкий диапазон различных настроек и форматов для индивидуализации сообщений и свыше 22 000 символов набора Unicode, соответствующих требованиям внутренних и экспортных рынков.



markem·image

the team to trust ■ ■ ■

## Характеристики печати ■ ■ ■



- 4 цвета чернил на водной основе: черный, красный, голубой и зеленый – для нанесения на пористую поверхность
- 7-сопелная печатающая головка позволяет наносить 1 строку высотой 12 мм
- 16-сопелная головка позволяет печатать 1 или 2 строки высотой от 20 до 44 мм
- Нанесение даты, времени, 2 сроков хранения, кода смены, 2 счетчиков (автоматический счетчик), более 22 000 символов в кодировке Unicode
- Максимальное количество символов в сообщении – 100
- Корректировка ширины символов
- Задержка печати при нанесении сообщения. Контроль расположения надписи на коробке
- Печать на боковой или верхней стороне короба
- Расстояние от головки до объекта до 15 мм
- Стандартная или обратная печать
- Направление печати слева направо или справа налево
- Скорость печати до 60 м/мин
- Чернильный картридж:
  - Флакон с чернилами под давлением.
  - Не требует дополнительных настроек.
  - 400 мл чернильный картридж со встроенной сигнализацией уровня чернил.

## Эксплуатация ■ ■ ■

- Остановка/запуск печати одной кнопкой
- Интерфейс: 4-полосный дисплей с разрешением 128 x 64 пикселя
- Хранение в памяти до 50 сообщений по 100 символов
- Интерфейс оператора на 28 языках: русский, арабский, бразильский, болгарский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), хорватский, чешский, датский, голландский, английский, фарси, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, итальянский, японский, норвежский, польский, португальский, румынский, словенский, испанский, шведский, турецкий
- 9 кодировок: кириллица, арабский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), греческий, иврит, кандзи, катакана, латиница
- Язык интерфейса и язык печатаемого сообщения могут быть разными

## Другие характеристики ■ ■ ■

- Встроенный фотоэлемент
- Масса брутто 4 кг
- Диапазон рабочих температур: от +10° С до +40° С
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, частота 50/60 Гц
- Все включено: держатель, кабели, руководство пользователя, и т.д

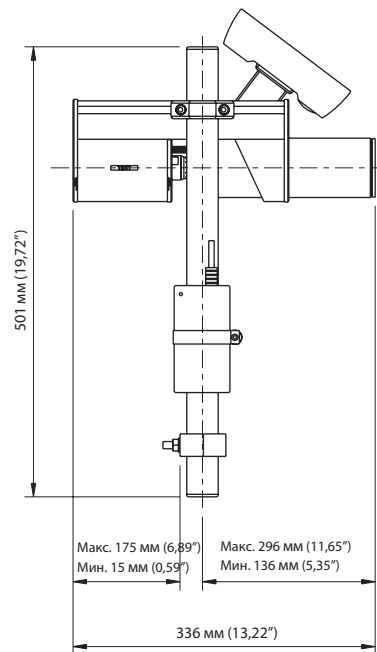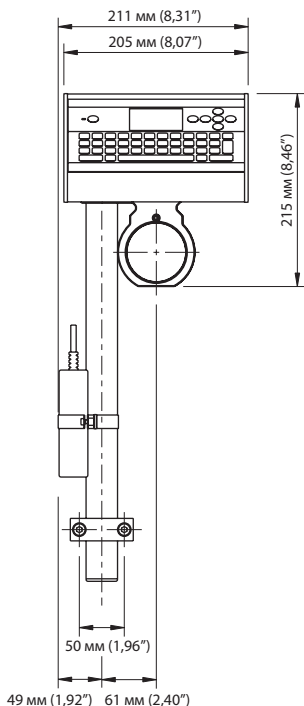

Для получения более подробной информации посетите [www.markem-imaje.com](http://www.markem-imaje.com)



Мы сохраняем право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без уведомления.



Посланников пер., 9, стр. 3  
105005, Москва  
Тел.: (495) 225-81-40  
Факс (495) 225-81-41  
[www.markem-imaje.com](http://www.markem-imaje.com)



markem·imaje

A DOVER Company